

Die Fensterbank-Eckenabdichtung – pinta AluPad


Das pinta AluPad ist ein einseitig selbstklebendes, volumenbeständiges Butyl, das mit einer reißfesten Alufolie unlösbar kaschiert ist und für die abdeckende Dichtung von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich hervorragend geeignet ist.

Das pinta AluPad wird zum Abdichten von Fensterbänken und Fensterrahmen verwendet.

Anwendungsgebiete

- Industrie- und Baubereich
wie z. B. Silobau, Lüftungsanlagen, Sheddachbau, Hallenbau, Dachverglasung, Wintergartenbau, Dachhauben und Lichtkuppeln, Solaranlagen, Attikaabdichtungen, Fahrzeugbau, Caravan)

Anwendungsbeispiel

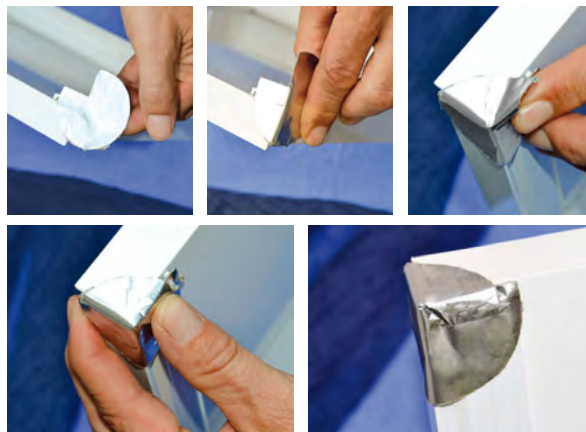

>> | in Kombination zu verwenden mit:

- pintaband B300 BG2 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG2 für außen und innen, schlagregendicht bis 300 Pa, geprüft sogar bis 450 Pa
- pintaband 3completePlus – das Multifunktionsdichtungsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung
- pintaband D600 BG1 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG1 für die äußere, offen bewitterte Ebene



Farbe / Lieferform

- silber
- 100 Stück pinta AluPads auf einer Rolle
- AluPad Ø = 55 mm

Eigenschaften

- glatte Folienoberfläche
- lösemittel- und bitumenfrei
- alterungs-, witterungs- und UV-beständig

Produktvorteile

- einfache Verarbeitung
- nicht korrodierend
- kein Bimetalleffekt
- sofort funktionsfähig

Hinweis zur Lagerung

Rollen liegend, trocken und staubgeschützt bei ca. 20 °C in der Originalverpackung; praktisch unbegrenzt haltbar.

Technische Daten*

Eigenschaften	Klassifizierung
Material	Butylkautschuk/Aluminium/ Kunststoff-Verbundfolie
Dichte DIN	0,6 mm / 1,0 mm / 1,5 mm
Spez. Gewicht	1,35g / cm ³
Dicke (ohne Abdeckung)	0,12 – 0,14 mm
Shore 00 (Dichtstoff)	ca. 55
Abrutschversuch (Fließverhalten)	standfest
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert	> 1200 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 100 °C
Lagerzeit	praktisch unbegrenzt haltbar

* Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Lieferform

Verpackungseinheit	Stückzahl
1 Rolle	100 pinta AluPads

Verarbeitung

Die Haftfläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit geeignetem Haftprimer zu behandeln. Das notwendige Andrücken erfolgt mit einer Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Copyright © pinta abdichtung gmbh - Stand der Herstellerangaben; 07/2017 - Bildnachweise: S. 1 links oben © Thierus Gracchus/Fotolia.com, S. 1 rechts oben © steschem/Fotolia.com - Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgehandelt werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor (01.10.2012).

>> | Kontakt

- persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh
Kreuzbreite 4
31675 Bückeburg, Germany
phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0
fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16
sales@pinta-abdichtung.com
www.pinta-abdichtung.com