




Einer der Pioniere unter den Dichtungsbändern – pintaband C

Das pintaband C ist einer der Pioniere unter den imprägnierten Schaumstoff-Dichtungsbändern.

Es besteht aus einem mit Bitumen imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hoch- und Tiefbau.

Anwendungsgebiete

- Betonfassadenfugen
- Betonfertigteile
- Betonstützmauern
- Bordsteinfugen
- Brückenbau
- Dachbereich
- Fachwerkbau

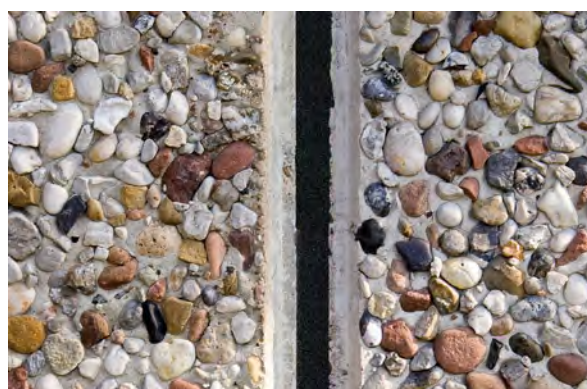

>> | Kennen Sie schon dieses Abdichtungsprodukt?

- pintaband D600 BG1 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG1 für die äußere, offen bewitterte Ebene
- pintaband B300 BG2 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG2 für außen und innen, schlagregendicht bis 300 Pa, geprüft sogar bis 450 Pa



Farbe / Lieferform

- schwarz
- pintaband C SK (nicht vorkomprimiert)
- pintaband C VR SK (vorkomprimiert auf Rolle)
- pintaband SK Hochborddichtungsstreifen
- Banddimensionen entsprechend der einzelnen Preislisten

Eigenschaften*

- schlagregendicht
- dampfdiffusionsoffen
- schalldämmende Eigenschaften

Produktvorteile*

- beständig gegen Tausalze und alkalische Medien
- passt sich Unebenheiten in der Fuge an und füllt Hohlräume aus
- wärme- und schallisierend
- Verarbeitung weitgehend witterungsunabhängig
- kontrolliertes Aufgehverhalten

* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

Technische Daten

Eigenschaften / Materialbeschreibung	Klassifizierung / Norm
Schaumstoffbasis	Polyurethan-Weichschaumstoff
Imprägnierbasis	modifizierte Bitumenemulsion
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 75 °C
Baustoffklasse	DIN 4102-1 B2
Zugfestigkeit	Kpa 120 DIN 53571
Bruchdehnung	150% DIN 53571
Druckverformungstest	max 5,0% DIN 53571
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung	Forderungen erfüllt nach Richtlinie BRL-K407 / 02
Lagerzeit	ca. 1 Jahr in Original-Verpackung bei Raumtemperatur*

*Die Funktionstüchtigkeit des Bandes kann nur unter der Voraussetzung erreicht werden, wenn das Band gemäß unserer jeweils gültigen Verarbeitungsvorschrift eingebaut, bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht voraussehbaren Einflüssen ausgesetzt war oder ist. Zersetzung durch Fremdeinwirkung fällt nicht unter die Gewährleistung. Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die fachgerechte Verarbeitung nach genannten Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift. Stehendes Wasser bzw. permanente Wasserbenetzung kann vom Produkt nicht dauerhaft kompensiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Alle Zusagen beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuropäischen Klimaverhältnissen. Vor der Montage bitte die Verarbeitungsvorschrift des Herstellers lesen. Falls die Anleitung nicht vorliegt, bitte beim Hersteller oder Verkäufer anfordern. Die technischen Daten können sich mit dem Grad der Verpressung ändern.

Verarbeitung

Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen. Messen Sie die Fugenbreiten aus und wählen Sie die Banddimensionen entsprechend den festgestellten Fugentoleranzen und den evtl. Fugenbewegungen (ggf. verschiedene Banddimensionen verarbeiten). Bitte für die Fugentiefe beachten, dass das Band aus Sicherheitsgründen mind. 2 mm von der Fugenvorderkante nach innen versetzt verlegt werden muss.

Bei Einbau in besonders belasteten Fugen (Parkdecks, Kläranlagen, Brückenbau usw.) bitten wir um Angabe der Details, damit wir Ihnen eine fachtechnische Beratung anbieten können.

Die Funktionstüchtigkeit des Bandes kann nur unter der Voraussetzung erreicht werden, wenn das Band gemäß unserer jeweils gültigen Verarbeitungsvorschrift eingebaut, bzw. angewendet wurde und keinen von uns nicht voraussehbaren Einflüssen ausgesetzt war oder ist. Vor der Montage bitte die Verarbeitungsvorschrift des Herstellers lesen. Falls die Anleitung nicht vorliegt, bitte beim Hersteller oder Verkäufer anfordern.

Copyright © pinta abdichtung gmbh - Stand der Herstellerangaben: 07/2016 - Bildnachweise: S. 1 links oben © Thordal/Fotolia.com, S. 1 rechts oben © Hans und Christa Eder/Fotolia.com - Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusage einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungsvorhaben vor (31.10.2012).

>> | Kontakt

- persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh
 Kreuzbreite 4
 31675 Bückeburg, Germany
 phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0
 fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16
 sales@pinta-abdichtung.com
 www.pinta-abdichtung.com